

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Il est un système de toit rétractable en acier de construction pour couvrir les courts de padel.

DOMAINES D'APPLICATION

Espaces ouverts



CARACTÉRISTIQUES

Il permet de jouer au padel sans être affecté par les conditions météorologiques. Grâce à son système de toit qui peut être ouvert en cas de besoin, il permet de réaliser des compétitions en plein air.

ÉDITION SPÉCIALE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Mesures de l'Espace Fermé	Largeur : 14 mètres	Longueur : 22 mètres
Infrastructure - Poutre en Béton	Largeur: 40 cm - hauteur: 50 cm	C30 béton
Construction en Acier	Porteuse Principale 100 x 150 x 5 mm Treillis de toiture: Ø89/4 mm Système modulaire boulonné	Profils d'Interconnexion : 60 x 60 x 3 mm Hauteur: 8 - 8 m
Revêtement de Surface de l'Acier	Revêtement electro-galvanisé	Peinture en poudre d'un four electrostatique
Endurances	Vitesse maximale du vent : 100 km/h	Charge de neige: 75 kg/m2
Revêtement de Toiture et de Façade	900 gr/m2 Membrane d'occultation	
Treillis Métallique	Optionnel	
Filet	Optionnel	
Éclairage	Optionnel	
Système de Chauffage et de Refroidissement	Optionnel	

MÉTHODE D'APPLICATION

Poutre en Béton	Les moules en contreplaqué doivent être construits solidement par assemblage.	
Infrastructure	Le sol naturel doit être très bien compacté et nivelé. La pente doit être donnée dans une seule direction. Il ne doit pas y avoir d'ondulations sur le sol. Le sol du terrain doit être en béton.	
Construction en Acier	Les travaux de soudage et de peinture doivent être effectués dans l'environnement de l'usine et montés au sol avec des vis sur le terrain.	
Membrane	Les bâches produites conformément aux dimensions de la construction métallique sur le terrain sont assemblées en place.	

COULEURS

Construction en Acier	Standard: Noir	Optionnel: Tous les Codes Ral
Bâche	Standard: Blanc	Optionnel: Toutes les Couleurs Primaires
Gazon Synthétique	Vert, Bleu, Rouge	

TYPES D'EMBALLAGE

Construction en Acier	Il est produit dans des tailles spéciales et expédié sous forme de palette emballée.
Membrane	Les bâches fabriquées sont chargées en rouleaux.
Boulon	Il est expédié en colis.
Autre	Palettes, sacs et produits libres sous diverses formes

CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT

Adhésif et Dérivé	Entre +5 et +30 degrés
Autres Matériaux	Entre -10 et +40 degrés


LES DÉLAIS DE PRODUCTION ET D'ASSEMBLAGE

Infrastructure	Préparation : 2 jours	Application: 5 jours	Impossible de travailler simultanément
Construction en Acier	Production: 15 jours	Assemblage: 4 jours	Possibilité de travailler simultanément
Membrane	Production: 7 jours	Assemblage: 7 jours	Possibilité de travailler simultanément

PÉRIODES DE GARANTIE

Construction en Acier	5 Ans	
Peinture	5 Ans	Il est nécessaire de ne pas enlever la peinture de la surface par des impacts extérieurs.
Membrane	2 Ans	Il est nécessaire de ne pas enlever la peinture de la surface par des impacts extérieurs.

ÉDITION SPÉCIALE

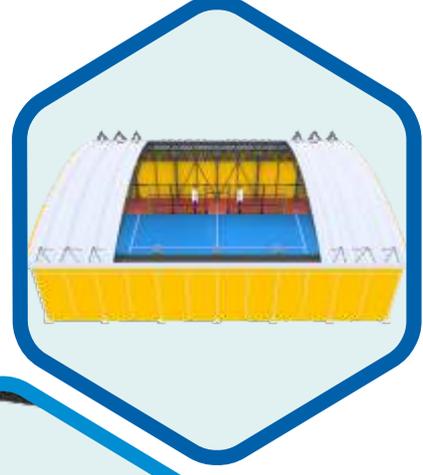

wepadel.
Designed For The Best